


CREAROLL

UNIVERSELE VENTILERENDE ONDERVORST, VOOR NOKKEN EN HOEKKEPERS

GOED GEVENTILEERD, LANGERE LEVENSDUUR

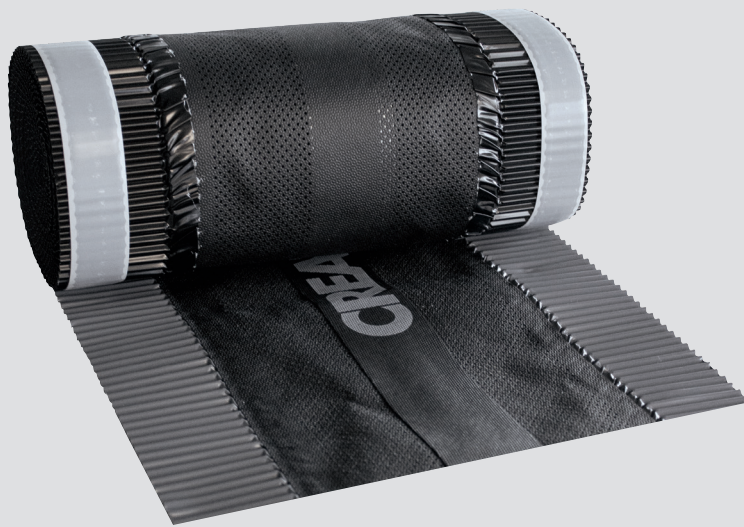

Made in Germany

UW VOORDELEN



Voldoet aan de meest veeleisende 'British Standard' productnorm in Europa voor ondernok/ -vorst (BS 8612).



Zijstroken in 120 µm sterk gegolfd aluminium (75 mm breed, 25% uittrekbaar), aan beide zijden voorzien van uv-bestendige coating.



Middenlaag in uv-bestendig, flexibel en geperforeerd PolyPropyleen-vlies met een extra aangebrachte nageltape voor eenvoudige uitlijning op de nok- of vorstlat.



Uitstekende hotmelt-verbinding tussen middenvlies en aluminium zijstroken. Dit maakt een kwetsbare stikselnaad overbodig.



Uitstekende hechting op alle ondergronden via de uv-bestendige butyl, voorzien van een beschermende film.



10 jaar garantie.

Technische data

Lengte per rol:	5 m/rol
Breedte Gewicht per rol:	310 mm 850 g
Verpakkingseenheid:	4 rollen - of 20 m - per doos 120 rollen of 600 m per pallet
Ventilerend vermogen:	165 cm ² /m
Verwerkingstemperatuur:	+5°C tot +40°C
Temperatuurbestendigheid:	-30°C tot +90°C

Kleurengamma



rood (RAL 8004)



zwart (RAL 9004)

CREATON Benelux nv
 Generaal De Wittelaan 9/12
 B - 2800 Mechelen
 info@creaton.be
 www.creaton.be