


# MIKADO® – Tuile à pureau plat



La tuile à pureau plat sophistiquée

MIKADO® – Design puriste avec une grande flexibilité

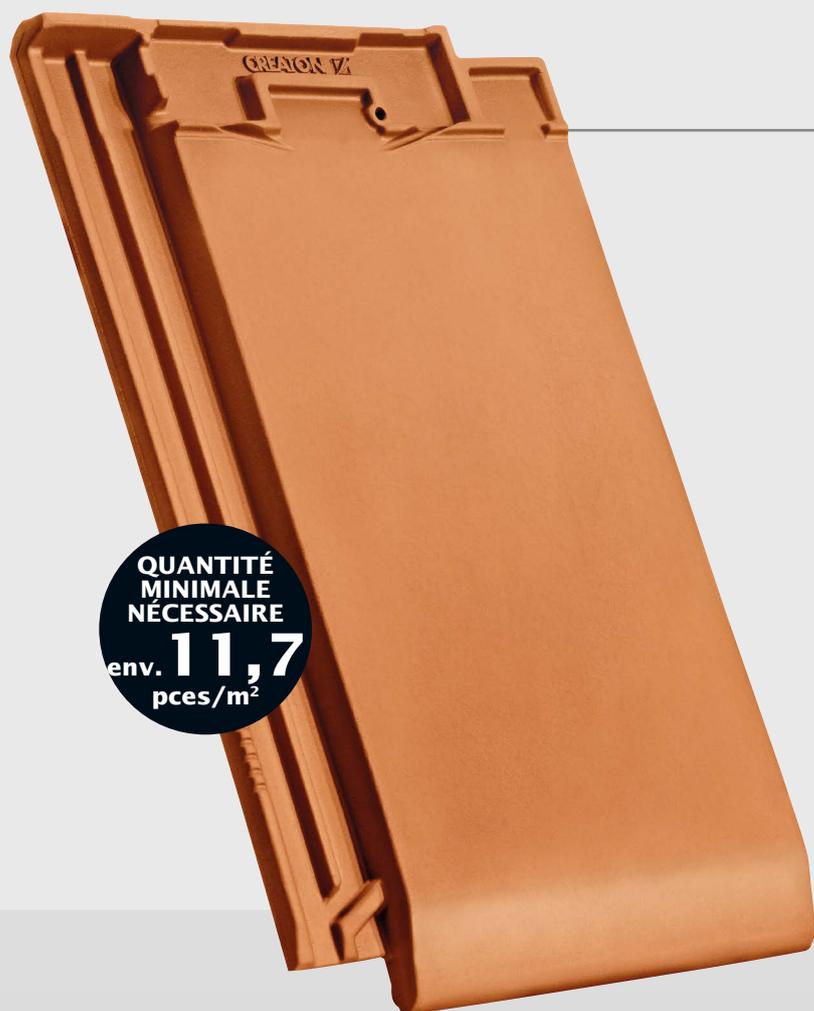

## MIKADO

### LES AVANTAGES



Grande plage d'emboîtement de 29 mm par tuile



Des matières premières de qualité optimale permettent une homogénéité élevée, une faible résilience et une teneur élevée en oxyde de fer pour des couleurs non altérées, brillantes et intenses



Deux talons d'accrochage stables assurent un maintien impeccable et une aération par l'arrière efficace.



\* La possibilité de déplacement d'environ 29 mm intégrée dans l'emboîtement de tête et de pied confère un maximum de flexibilité et facilite les opérations de couverture pour tous les projets de rénovation et de construction.

# ROUGE NATUREL

DES MATIÈRES PREMIÈRES PARFAITES SYNONYMES DE QUALITÉ ET DE PURETÉ




# NUANCE


COLLECTIONS ENGOBÉS



NUANCE  
ardoise  
engobé

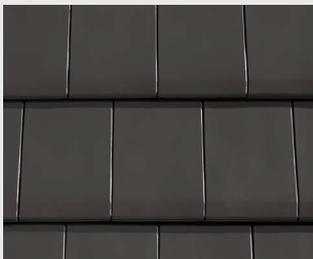

NUANCE noir  
mat engobé

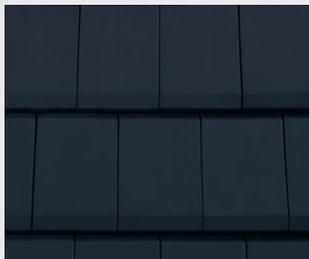

ACCESSOIRES  
D'ORIGINE  
**CREATON**

ESTHÉTISME

SÉCURITÉ

QUALITÉ

MIKADO® – Accessoires d'origine

## ACCESSOIRES EN CÉRAMIQUE

PROTECTION NATURELLE CONTRE LA DÉCOLORATION ET LE RAYONNEMENT UV SUR LA DURÉE



Demi-tuile



Tuile de rive



Tuile double  
bourrelet



Chatière



Tuile sous-  
faîtière/chatière



Tuile de rive  
sous-faîtière/  
chatière



Tuile à appentis



Tuile de rive  
à appentis



Cheminée  
d'aération  
SIGNUM  
en céramique  
DN 100 mm



Cheminée  
d'aération  
SIGNUM  
en céramique  
DN 125 mm



Passage  
d'antenne en  
céramique NW 60  
avec raccord en  
caoutchouc



Tuile à douille  
solaire  
en céramique  
NW 70



Passage  
de conduit  
d'évacuation de  
chaudière  
NW 110 / 125



Tuile faîtière PI



Fronton de début  
et de fin  
en céramique PI



About d'arêtier  
en céramique PI

Un exemple de couleur a été choisi pour la gamme de tuiles faîtières et arêtrières représentée. Vous recevrez les produits de votre choix dans les couleurs souhaitées.



Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue de prix et sur notre page Internet : <https://www.creaton.fr/mikado>

## ACCESSOIRES SYSTÈME

UN MONTAGE RAPIDE, FACILE ET EN TOUTE SÉCURITÉ



Pour se déplacer en toute sécurité sur le toit lors de travaux d'entretien : les systèmes de marches CREATON se distinguent par leurs passerelles sécurisées antidérapantes et s'adaptent parfaitement aux toits en termes d'esthétique. Les grilles à neige, les supports pour rondins ainsi que les supports de retenue de neige en montagne massifs de CREATON vous permettront de vous protéger des charges de neige et de glace, en particulier dans les régions où il neige beaucoup. Des éléments de base robustes en aluminium s'intégrant parfaitement dans la toiture de par leur forme et leur couleur ont été conçus pour un montage simple et sûr de ces composants flexibles.

## CREATON ÉCRANS DE SOUS-TOITURE



Sécurité et fonctionnalité maximales même pour des toits très plats – grâce à nos écrans de sous-toiture, vous pouvez vous passer d'ouvrages de sous-toiture.

## ABOUT DE RIVE ENTIÈREMENT EN CÉRAMIQUE


AÉRATION OPTIMALE AVEC SYSTÈME



**Système de fixation breveté : montage rapide et sûr, sans latte de faitage**

Les toits entièrement en céramique sont particulièrement fonctionnels, durables et harmonieux en termes d'esthétique. Avec l'about de rive entièrement en céramique, CREATON propose le complément de système idéal pour le modèle DOMINO. Les tuiles sous-faîtières/chatières avec déflecteur entièrement en céramique assurent à votre toit une aération optimale. Même les toits très plats restent protégés de la pénétration de la pluie. Les

couleurs et les formes proposées dans les gammes CREATON sont toujours adaptées les unes aux autres. Comme le système de fixation breveté est posé sans mortier ni plastique, la bordure de toit entièrement en céramique ne nécessite par ailleurs aucun entretien. CREATON mise sur le toit entièrement en céramique : parce qu'il représente la solution la plus économique, esthétique et stable en termes de maintien de la valeur.

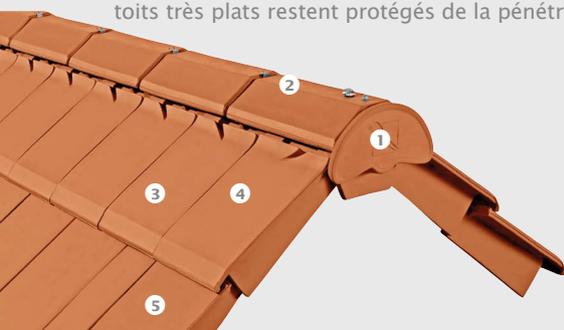

- 1 Fronton de début et de fin en céramique PI
- 2 Tuile faîtière PI
- 3 Tuile sous-faîtière/chatière
- 4 Tuile de rive sous-faîtière/chatière
- 5 Tuile de rive



# MIKADO® – Pour un travail de précision sur le toit

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



<b>Taille :</b>	env. 275 x 446 mm	
<b>Largeur utile :</b>	min.	env. 227 mm
	moy.	env. 229 mm
	max.	env. 231 mm
<b>Pureau :</b>	min.	env. 343 mm
	moy.	env. 357 mm
	max.	env. 371 mm
<b>Quantité nécessaire :</b>	min.	env. 11,7 pces/m <sup>2</sup>
	moy.	env. 12,2 pces/m <sup>2</sup>
	max.	env. 12,8 pces/m <sup>2</sup>
<b>Poids par tuile :</b>	env. 3,4 kg	env. 39,8 kg/m <sup>2</sup>
<b>Paquet :</b> 5 pces	<b>Palette :</b> 240 pces	
<b>Pente de toit minimale Sous-toiture avec</b>		
sollicitation normale	30°	
sollicitation plus élevée	30°	
sollicitation exceptionnelle (évacuation d'eau par gouttière recommandée)	25°	
<b>Sous-dépassement de la pente de toit minimale selon CREATON GmbH avec mesures supplémentaires</b>		
sollicitation exceptionnelle évacuation d'eau par gouttière recommandée)	12°	

N'hésitez pas à nous demander conseil si vous avez des questions sur la réalisation de la sous-toiture. En cas d'écartement minimal/maximal entre les liteaux, indiquez obligatoirement la largeur des lattes lors de la commande ! On peut constater de légères variations de couleurs et de dimensions en raison des différences naturelles des nuances de terre cuite.

### Liteau 30/50, tuile faitière type PI

Qté requise : 2,8 pces/ml

	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	70	70	65	60	55	50	45	40	30	-	-
FLA	95	90	80	75	70	60	60	50	55	-	-

### Liteau 40/60, tuile faitière type PI

Qté requise : 2,8 pces/ml



	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	70	70	65	55	50	45	40	30	15	-	-
FLA	105	100	90	85	80	70	70	60	65	-	-

## L'APPLICATION POUR ARTISANS


Chercher des produits, consulter des schémas techniques ou effectuer un calcul de charge de neige ou de crochet tempête : vous pouvez désormais effectuer toutes ces opérations rapidement et confortablement via votre smartphone directement sur le chantier. Grâce à la nouvelle application pour artisans CREATON, les professionnels de la construction peuvent accéder à leur bureau en tout temps et en tout lieu.




DQ : pose de la tuile faîtière entièrement en céramique avec „FIRSTFIX”. Aération au moyen d'une tuile sous-faîtière/chatière. Section de ventilation max. 230 cm<sup>2</sup>/ml de faîtage. Conformément à la norme DIN 4108, suffit pour une longueur de chevrons allant jusqu'à 23 m. Écartement entre les liteaux de chéneau variable

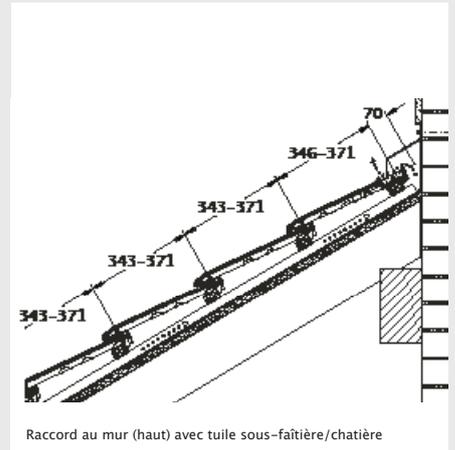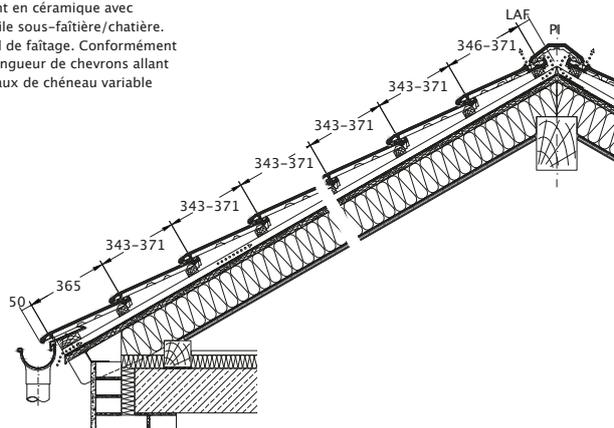


Raccord au mur (haut) avec tuile sous-faîtière/chatière

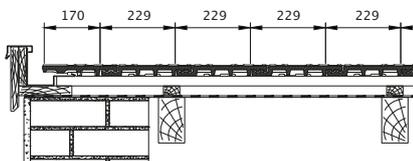


Rive de toit gauche avec bande de rive et tuile double bourrelet

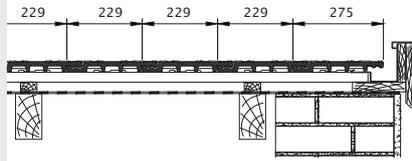


Rive de toit avec tuile de rive droite avec volige

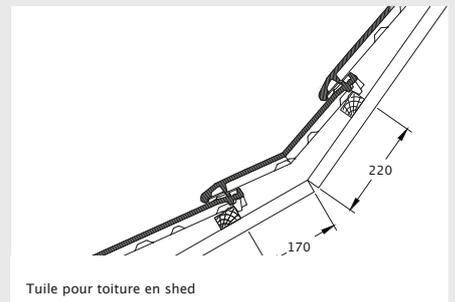


Tuile pour toiture en shed

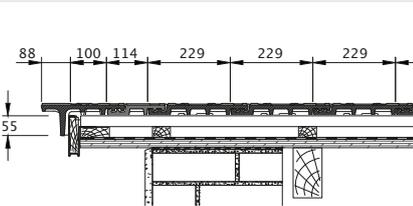


Rive de toit avec tuile de rive gauche avec volige

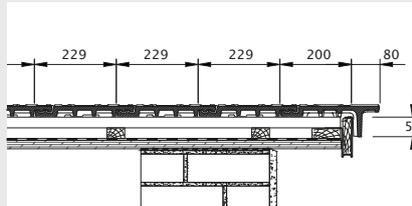

Rive de toit avec tuile de rive droite avec volige

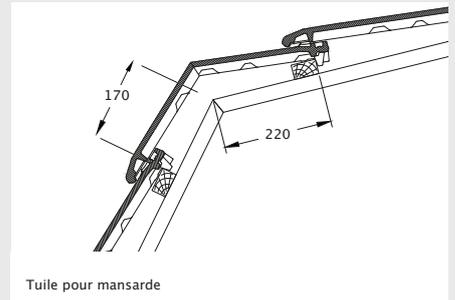

Tuile pour mansarde

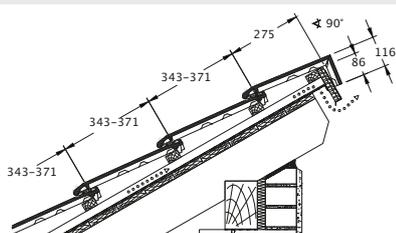

Modèle pour toit en appentis : dans le cas de fabrications spéciales, le pureau est disponible sur demande auprès de CREATON

## CREATON MEDIA

Facilitez-vous la vie en réalisant la planification, la création d'offres et le montage à l'aide de la médiathèque en ligne unique de CREATON.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur [www.creaton.fr](http://www.creaton.fr)



# CREATON – Donne naturellement le ton

## L'EXIGENCE DE PURETÉ CREATON

FONDÉE SUR LES QUATRE ÉLÉMENTS



Pour la terre cuite, CREATON utilise uniquement des matières premières naturelles provenant des meilleures carrières. La qualité particulière de tous les matériaux employés constitue la base de l'ennoblissement de surface unique qui permet de rendre les tuiles CREATON extrêmement résistantes et respectueuses de l'environnement et de leur conférer une esthétique indémodable. En outre, l'entreprise refuse d'utiliser des additifs chimiques. CREATON propose des produits naturels et emploie une technologie respectueuse de l'environnement pour proposer à ses clients un environnement sain.



Résistants à l'humidité et au gel



Résistantes aux UV



Résistantes au feu



Durables



Résistants à la diffusion



Fabriquées dans le respect de l'environnement

KPMIK/FR/03.19/5/BY Sous réserve de différences de teintes dues à l'impression et de modifications techniques.

CREATON GmbH  
Dillinger Straße 60  
D-86637 Wertingen  
Telefon: +49 (0) 8272 86 0  
Telefax: +49 (0) 8272 86 500  
info@creaton.com  
www.creaton.fr