


FUTURA

KERAMISCHE DAKPAN



FUTURA EXTRA GEAVANCEERDE KERAMISCHE DAKPAN

De technisch zeer geavanceerde Futura pan wordt geproduceerd op basis van de nieuwste inzichten over vloeistofdynamica, sterkteleer en waterafvoer. Deze dakpan kan op zeer lage dakhellingen worden geplaatst en weerstaat decennialang weer en wind.



100% natuurlijk

- Authentiek materiaal
- Artisanale uitstraling



Unieke vormgeving

- Stijl: landelijk en rustiek
- Gegolfde dakpan
- Architecturaal veelzijdig
- Hoog verschuifbare en installatiegemak



Uitstraling op maat

- Natuurrood: de gebakken kleidakpan in zijn originele kleur
- Engobe afwerking: een extra laag die de dakpan kleur geeft
- Finesse afwerking: een geglaazuurde hoogglansafwerking die beschermt tegen alle weers- en natuurinvloeden





Kwalitatief en duurzaam

- Gegarandeerde kwaliteit dankzij hoogwaardige Duitse klei
- Vervaardiging onder hoge temperaturen ($\pm 1050^{\circ}\text{C}$) garandeert lange levensduur
- Hoge breuksterkte, vorstbestendigheid en lage vochtabSORPTIE
- Diepgeprofileerde sluitingen voor optimale waterafvoer
- Krasbestendig oppervlak
- Weerstaat krachtige windstoten en gure weersomstandigheden



Nok/Vorst

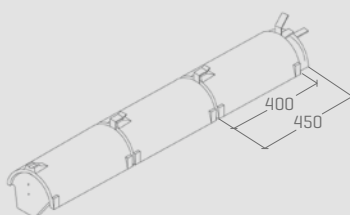

Natuurrood



Koperrood Engobe



Leikleur Engobe



Matzwart Engobe



Finesse Zwart

Specificaties



Afmetingen [l x b] mm	Gewicht per pan kg	Gewicht/m ² kg	Dekbreedte mm	Latafstand mm	Minimum Dakhelling x°	Aantal pannen/m ² stuks	Stuks per pallet
482 x 300	3,8	41 - 45	234 - 239	360 - 388	Met CREATON onderdak: 10°	10,8 - 11,9	240
					Zonder CREATON onderdak: 22°		